

Mobility




DESCRIPTION

MOBILITY, C'est un acidifiant à haute teneur en soufre et en urée, dont l'apport génère une action acidifiante sur l'eau dans laquelle il est incorporé. Son utilisation dans les systèmes d'irrigation permet de détartrer les blocages causés par les précipités chimiques et de mobiliser les sels accumulés dans le réservoir d'irrigation.

CARACTÉRISTIQUES

- Plus grande sécurité de manipulation par rapport aux autres acides conventionnels, car il ne provoque pas de brûlures au contact direct sur la peau.
- Déblocage et débouchage efficaces des goutteurs et des systèmes d'irrigation.
- Améliore les sols cultivables en réduisant les problèmes liés à la salinité.
- Apporte de l'azote et du soufre, constituant un amendement pour les sols alcalins et calcaires.
- Préviend et élimine les précipitations de carbonate de calcium et de magnésium, les phosphates de calcium et les hydroxydes métalliques

PROPRIÉTÉS



CONTENUS DÉCLARÉS

ENGRAIS INORGANIQUE À BASE DE MACRONUTRIMENTS, CFP 1(C)(I) : ENGRAIS (UE)		p/p
Azote (N) tota		15 %
Azote (N) uréiqu		15 %
Trioxysde de soufre (SO ₃) soluble dans l'eau		40 %
Densité		1,50 g/ml
pH		1-2

INFORMATION FACULTATIVE

Acides polyhydrocarboxyliques	15,0 %
-------------------------------	--------

Mobility

INSTRUCTIONS DE MANIPULATION ET DE DOSAGE

DOSAGE DE L'EAU D'IRRIGATION:

- ACIDIFICATEUR D'EAU: Pour amener le pH de la solution nutritive à un pH final compris entre 5,5 et 6, utiliser MOBILITY au dosage nécessaire pour atteindre ce pH dans toutes les irrigations. Lors de l'application de l'engrais, la dose de MOBILITY doit être régulée en fonction du pH initial de l'eau et du type d'engrais utilisé. Pour établir un dosage standard, il faut mesurer le pH à la sortie de l'eau par les émetteurs d'eau, et vérifier ainsi le pH obtenu et celui souhaité.

- NETTOYAGE DE DEBOUCHAGE: En cas de fort colmatage, le pH de la solution doit être abaissé à des valeurs extrêmes de 1-3. L'application doit se faire à base pression, en suspendant l'irrigation une fois le volume approprié introduit, et laissant agir pendant une demi-heure, puis en injectant de l'eau sous pression pour nettoyer le circuit.

DOSES INDICATIVES




Application continue: eau avec un risque élevé de précipitations et d'obstructions, application continue de 200 cc de MOBILITY par m³ d'eau d'irrigation.


Application et nettoyage occasionnel: 3 litres de MOBILITY par m³ de débit peuvent être utilisés pendant une demi-heure.

PRÉSENTATION

EMBALLAGE STANDARD

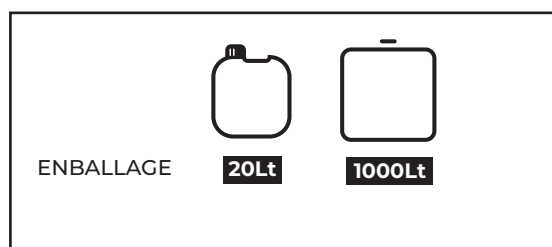

CONFIGURATION DES PALETTES

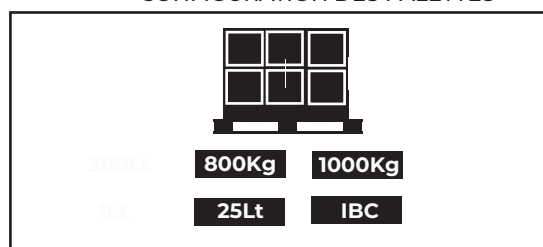

EN PRENANT SOIN DE L'AGRICULTURE
NOUS PRENONS ÉGALEMENT SOIN DE LA PLANÈTE

DUN-FM-2021

DUNYA AGRONOMIC SOLUTIONS S.L. Pinseque (Zaragoza) España - Tel/WhatsApp :+34 876 00 95 74 - info@dunya.es